


1-10DS Global

Dane techniczne- 1-10DS Global

Szerokość pracy	Ø 254mm
Silnik	11kW / 400V- 50Hz/ 32A - trójfazowy
Wydajność śrutowania	do 200 m ² /h /na betonie
Waga	325kg
Wymiary: Dł./Szer./Wys.	1880mm/ 400mm/ 1060mm
Prędkość pracy	0,5-25m/min.
Zastosowanie	Beton / Kamień / Asphalt/ Stal
Zużycie śrutu	10 -75 gr/m ²
Odkurzacz	BDC-654, BDC-655

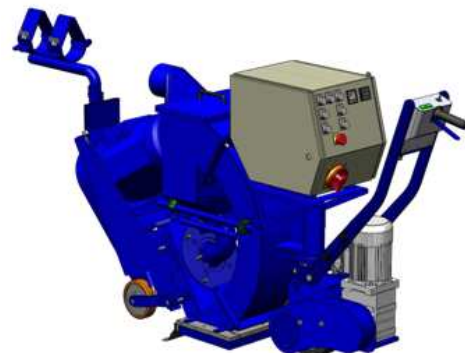

Główne zalety:


- ❖ Zamknięty obieg, prawie całkowicie pozbawiony pyłu, gdy jest podłączony do odkurzacza przemysłowego Blastrac.
- ❖ Wszechstronna i efektywna śrutownica-odpowiednia do średnich i dużych powierzchni poziomych.
- ❖ Wysoka jakość wykonania.
- ❖ Niezawodna maszyna, w której wykorzystano najnowsze technologie.
- ❖ Ergonomicznie zaprojektowana z kompaktowym panelem sterującym.
- ❖ Odpowiednia do przygotowania/renowacji podłoży betonowych, asfaltowych, stalowych oraz do usuwania oznakowania poziomego z dróg.



Mechanizm szybkiego podnoszenia maszyny



Możliwość regulacji uchwytu



Magnetyczne uszczelnienie ze szczotkami



Opaska zaciskowa rury pyłowej



Wózek magnetyczny



Walek magnetyczny

